


速普顿旅行家系列 交流充电桩

使用说明书

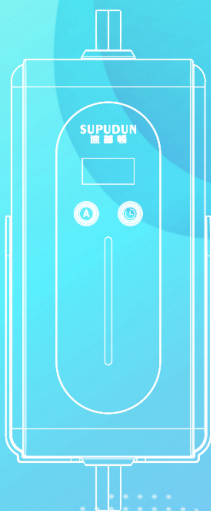

SUPUDUN
速普顿

包装配件



1



2



3



4



5



6

PACKING LIST

- | | | |
|-------|-------|----------|
| ① 桩体 | ② 卡槽 | ③ 螺丝(4枚) |
| ④ 合格证 | ⑤ 说明书 | ⑥ 保修卡 |

产品特点



速普顿-旅行家系列

Product Feature

本手册说明的产品速普顿充电桩适用于插电式纯电动车（BEV）和插电式混合动力车（PHEV）。本产品符合国标（GB/T）所规范的充电连接器与新能源车连接及通讯的标准，以达到必要的控制与保护功能。

产品特点——产品参数

买充电桩就选速普顿

产品名称： 速普顿交流充电桩 产品型号： 旅行家LVX220系列

外形尺寸： 250.6*108*57(mm) 充电方式： 即插即充/预约充电

净 重： 2.6kg(含进线枪线) 海拔高度： 国际<2000m

环境温度： -20℃~50℃ 相对湿度： 5%~95%，无凝结

储存温度： -40℃~85℃ 漏电保护： 30mA (并支持漏电自检)

输出功率： 四档可调(1.7KW/2.2KW/2.8KW/3.5KW)

安装方式： 壁挂式/便携

颜 色： 暮云灰


额定电压： 220V

等级防护： IP55

额定电流： 四档可调(8A/10A/13A/16A)

连接器机械操作寿命： >100000次

连接器动力线触头： AC240V,40A

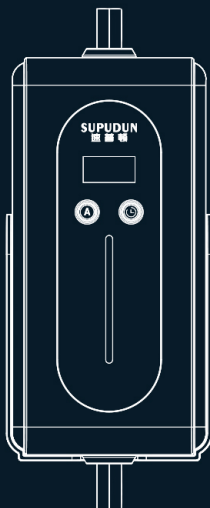

❗ 本系列产品生产批次不同存在微调的可能性,具体参数以实物为准,上述参数以用户实际购买机型的实际参数为准。

「产品特点——产品功能」

买充电桩就选速普顿

速普顿智能充电桩，以交流电为充电电源，采用单相 220V 交流电。该充电桩是电动汽车进行慢充的主要设备，适合插电式纯电动车（BEV）和插电式混合动力车（PHEV）。具体功能如下：

-
- 交流充电功能；
 - 过流、短路、过压、欠压、漏电、防雷击；
-
- 温度检测功能；
 - 充电状态检测功能；
-
- 指示灯显示功能；
 - 设置预约充电时长
-

产品特点——安全警告

买充电桩就选速普顿



- ⚠ 请用户在使用前仔细阅读本产品说明书，并依照说明书中的步骤操作。
- ⚠ 请勿拆卸产品，可能会导致产品损坏，漏电，防水功能失效等现象。
- ⚠ 如有疑问请关注速普顿公众号或致电客服 400-928-2616 咨询。

使用说明



Before Charging ⚠

充电前检查

- 检查充电桩及其他相关设备，消防器材、设施设备保持清洁干燥，确保设备情况良好。
- 不要让重物压住电源线或人为踩踏电源线，充电电线存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂、裸露等情况下禁止充电。
- 检查充电枪是否被雨水浸泡过，枪内是否有积水或者杂物，检查并清理出充电枪内积水、杂物，先将枪头内擦拭干净再使用。

「使用说明——充电时操作」

买充电桩就选速普顿

- 开始充电时，先插插头连接电源再插枪头连接车辆。枪头和车辆接口耦合到位，电源指示灯亮(蓝灯常亮)，说明充电枪连接车辆成功。
- 充电时，尽量避免将充电枪暴露在雨中，禁止控制盒悬空充电，防止220V电源插头接触不良烧蚀。
- 充电时严禁将设备放置在车内或密闭空间内，严禁将设备靠近会产生高温的物体附近。
- 充电结束后，先拔车辆端枪头再拔电源端插头。插头禁止带电插拔。
- 产品附赠一个10A转16A的专用转换器，该转换器是本产品专用的转换器,有过电流保护装置。使用本转换器配合充电时，充电电流最大只能达到10A，严禁使用其他的10A转16A的转换器。且产品任何部件不得改造或破坏使用。

使用说明——注意事项 ⚠

买充电桩就选速普顿

- ⚠ 本产品必须插入带接地的插座中接地使用，避免无接地触电风险。
- ⚠ 本产品为16A插头，只能插入符合国标的16A插座中使用，且16A插座的配线线径必须 $>2.5\text{mm}$ 。插座或线缆使用不合规的或者年久老化的可能导致短路及烧蚀起火风险。
- ⚠ 产品外壳为热塑性塑料，切勿受外力冲击以免影响使用。
- ⚠ 本产品室内室外均可使用。

「使用说明——灯语说明」

买充电桩就选速普顿



状态说明	灯语显示	对应操作
空闲	绿灯常亮	/
插枪状态	蓝灯常亮	插枪
预约充电	蓝灯闪烁	桩体按钮设置或车内设置
充电中	蓝灯呼吸灯	/
充电完成	绿灯闪烁	拔枪
异常报错	红灯闪烁	显示灯提示/屏幕提示故障原因

「使用说明——旅行家系列」

买充电桩就选速普顿



扫码查看使用方法

显示屏



按钮



*注:10A模式下只能在1-2档中切换

速普顿系列产品



飞行家系列

颜色：曜石黑、月光银、珠光红

规格：7KW型(220V/32A)

优势：性价比高，实惠之选



探险家系列

颜色：冷杉银、云霜白、深海蓝

规格：7KW型 (220V/32A)、11KW型 (380V/16A)、21KW型 (380V/32A)

优势：智能温控，安全安心



指挥家系列

颜色：月光银、曜石黑、远峰蓝

规格：7KW型 (220V/32A)、11KW型 (380V/16A)、21KW型 (380V/32A)

优势：三防机身，无惧风雨



理想家系列

颜色：洗砚黑、松辉银

规格：7KW型 (220V/32A)、11KW型 (380V/16A)、21KW型 (380V/32A)

优势：屏显充电新体验



旅行家系列


颜色：暮云灰

规格：3.5KW四档可调型

优势：小巧便携，随车随充

安装说明

非专业人员安装可能会发生危险，推荐经过专业培训并持证上岗的电工安装充电桩。

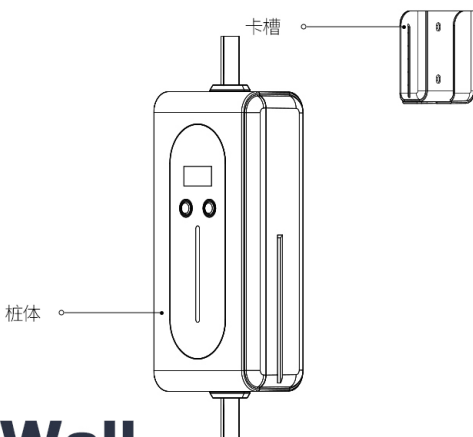

Wall Mounting

壁挂式安装



扫码查看安装教程

安装步骤

- 在墙上打出4个与卡槽上孔位对应的膨胀螺丝固定位置；
- 对照卡槽上面的四个孔，将膨胀螺丝管塞进孔内，注意上下方向；
- 用对应着墙上的四个孔，将卡槽锁在墙上；
- 把桩体由上往下卡入卡槽即可；

售后与维修

上海速普顿新能源科技有限公司承诺其产品在保修期内无任何材料和工艺缺陷。在保修期内若正常使用产品发生故障，速普顿将为用户免费维修和更换部件。



! 质保期内的免费保修和维护

凡在保修期内因产品质量问题引起的硬件或软件故障由速普顿维修中心或授权维修点对产品免费维修。

! 质保期届满后

对于超过上述保修期的故障产品，速普顿将有偿维修。

! 不提供免费维修的情形（以下情况出现任意一种）

- 客户自动运输产品过程中造成的意外损坏。
- 因客户自动安装导致的错误安装或非产品规定的工作环境下使用造成产品故障或损坏。
- 产品外观损坏（如烧伤、挤压变形等）。
- 产品被非速普顿维修中心或其授权的维修人员私拆、维修过。
- 因不可抗拒因素（如地震、洪水等）造成的故障损坏。
- 超过质保期的产品。



重要提示

Important Notes



- 严禁将交流充电连接装置浸没在水中。
- 严禁让外物进入充电接口和插头的末端。
- 严禁脚踩充电电缆，拉扯电缆，电缆弯折或打结。
- 严禁在打雷闪电的天气使用该设备。
- 严禁将充电桩跌落或者将重物压在其表面。
- 严禁充电时将设备放在会产生高温的物体附近。
- 严禁手上沾有水接触插头。
- 严禁触摸充电插头插针和电动车充电插座插孔。
- 严禁在充电枪电缆变软以及磨损、绝缘层破裂或者其他任何损坏的情况下使用该设备。
- 严禁在防护包装或者电动车充电口断开、破裂、打开或者表面有任何损坏的情况下使用该设备。
- 严禁让小孩触摸或使用该设备，在使用时不要让小孩靠近。
- 严禁非专业人员对充电设备进行改装、拆散或修理。
- 严禁使用外加的电线或者适配器 / 转接器。

SUPUDUN
速普顿



速普顿公众号



速普顿APP下载

联系方式

电话：400-928-2616

网址：www.supudun.com